



ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



АКУСТИЧНА СИСТЕМА
5-2010

Дякуємо Вам за купівлю продукції REAL-EL!**АВТОРСЬКЕ ПРАВО**

© 2026. ENEL GROUP OU.

Ця Інструкція та інформація, що міститься у ній, захищені авторським правом.

Усі права застережені.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

ЗМІСТ

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ	1
2. КОМПЛЕКТНІСТЬ	1
3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ	2
4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС	2
5. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ	4
6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ

- Акуратно розпакуйте виріб, простежте за тим, щоб усередині коробки не залишилося якенебудь приладдя. Перевірте пристрій на предмет пошкоджень. Якщо виріб пошкоджено при транспортуванні, зверніться у фірму, що здійснює доставку; якщо виріб не функціонує, відразу ж зверніться до продавця.
- Не вмикайте виріб одразу після того, як внесли його в приміщення, якщо надворі мінусова температура! Розпакований виріб необхідно витримати в умовах кімнатної температури не менше 4-х годин.
- Перед експлуатацією виробу уважно ознайомтеся з цією Інструкцією і збережіть її на увесь період користування.

2. КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Акустична система — 1 шт.
- Сигнальний кабель — 1 шт.
- Кабель живлення — 1 шт.
- Інструкція користувача — 1 шт.
- Гарантійний талон — 1 шт.

3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Не розбирайте пристрій і не здійснюйте ремонт самостійно. Обслуговування та ремонт повинні здійснювати тільки кваліфіковані фахівці уповноваженого сервісного центру. Перелік уповноважених сервісних центрів дивіться на сайті www.real-el.ua
- Оберегайте пристрій від потрапляння в отвори сторонніх предметів.
- Оберегайте пристрій від підвищеної вологості, потрапляння води і пилу.
- Оберегайте пристрій від нагрівання: не встановлюйте її поруч з нагрівальними приладами і уникайте дії прямих сонячних променів.
- Не використовуйте для протирання бензин, спирти або інші розчинники, бо вони можуть пошкодити декоровану поверхню пристрою. Для чищення пристрою використовуйте м'яку суху тканину.
- Якщо пристрій не працює, зверніться в магазин, де Ви її придбали.


Особливості

- Вихідна потужність 1000 Вт
- FM-радіо
- Бездротова потокова передача через BT
- Бездротове підключення TWS
- Динамічне RGB-підсвічування
- Підготовка до караоке – вхід для мікрофона з регульованими ехо ефектами.
- Вхід для гітари
- LED дисплей
- USB плеєр
- Легка мобільність – вбудовані транспортні колеса для легкого переміщення.
- Лоток для смартфона – зручний тримач для телефону під час відтворення.
- Вбудований еквалайзер
- Високоякісний дерев'яний корпус з МДФ

4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Панель управління

- ① GUITAR IN: 6,3 мм (1/4" jack) -роз'єм для підключення електрогітари.
- ② MIC IN: 6,3 мм (1/4" jack) -роз'єм для підключення мікрофону.
- ③ VOL +/-: регулювання рівня гучності акустичної системи.
- ④ перехід на попередній трек (коротке натискання в режимі Програвача та BT); навігація по треку (тривале натискання в режимі Програвача); перехід на попередню станцію (коротке натискання в режимі FM-радіо); пошук станції з меншою частотою (у режимі FM-радіо).
- ⑤ MIC VOL: регулювання рівня гучності мікрофона.
- ⑥ Відтворення/Пауза (коротке натискання в режимі Програвача та BT); автоматичний пошук радіостанцій (тривале натискання в режимі FM-радіо); вимкнення звуку (коротке натискання в режимі FM-радіо та LINE); відключення від джерела сигналу (тривале натискання в режимі BT).
- ⑦ перехід на наступний трек (коротке натискання в режимі Програвача та BT); навігація по треку (тривале натискання в режимі Програвача); перехід на наступну станцію/частоту (у режимі FM-радіо); пошук станції з більшою частотою (у режимі FM-радіо).

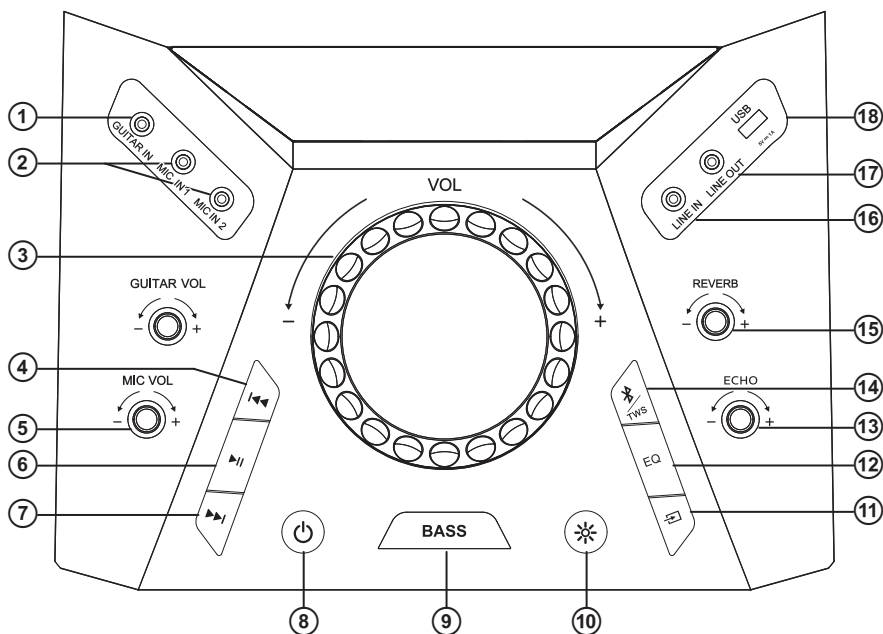

- ⑧ POWER: кнопка увімкнення/вимкнення акустичної системи.
- ⑨ BASS: увімкнення функції підсилення низьких частот.
- ⑩ Перемикач режимів підсвічування з можливістю вимкнення (коротке натискання); Увімкнення/вимкнення світлового ефекту стробоскоп (тривале натискання).
- ⑪ Перемикач режимів роботи: BT/USB/FM/LINE (коротке натискання); увімкнення/вимкнення службових сигналів (тривале натискання).
- ⑫ EQ: увімкнення режиму еквайзера та зміна ефектів (коротке натискання).
- ⑬ ECHO: регулювання рівня ехо мікрофону.
- ⑭ BT: увімкнення режиму BT (коротке натискання); підключення додаткової колонки в режимі TWS (тривале натискання в режимі BT).
- ⑮ REVERB: регулювання рівня ефекту реверберації.
- ⑯ LINE IN: роз'єм 3,5 мм mini-jack для підключення зовнішнього джерела аудіосигналу (мобільні пристрої, ТВ, тощо).
- ⑰ LINE OUT: роз'єм 3,5 мм mini-jack для підключення додаткової колонки.
- ⑱ USB: роз'єм для підключення USB flash або заряджання пристроїв (ток заряджання до 1A).

5. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Підключення АС

Акустичну систему можна підключити до будь-яких джерел аудіосигналу: ПК, ноутбуків, планшетного ПК, мобільних телефонів, тощо (дивіться схему на малюнку).

- Підключіть кабель живлення до мережі та увімкніть акустику.
- Відрегулюйте рівень гучності на мінімум.
- Коротким натисканням кнопки ⑪ виберіть необхідний режим BT/USB/FM/LINE

Режим BT

- Увімкніть пристрій в режим BT, на дисплеї з'явиться напис «BT». Через 2-3 секунди пристрій перейде у режим пошуку.
- На джерелі сигналу (телефон, планшет тощо) потрібно вибрати режим пошуку пристроїв Bluetooth. На екрані відобразиться найменування «REAL-EL S-2010», з яким потрібно встановити з'єднання. Після вдалого підключення пролунає звуковий сигнал. Для примусового відключення пристрою Bluetooth натисніть та утримуйте кнопку ⑥.


Режим КАРАОКЕ

Підключіть мікрофон і відрегулюйте рівень гучності. Караоке-режим активується автоматично при підключенні будь-якого аудіоджерела. Для караоке використовуйте динамічний мікрофон зі штеккером TS 6,3 мм (1/4").

Примітка: мікрофон у комплект не входить.

Режим радіо

- Для переходу в режим "FM радіо" необхідно при увімкненій АС скористатися кнопкою ⑪ коротко натиснути декілька раз. На дисплеї відобразиться поточна частота налаштування.
- Тривале натискання кнопки ⑥ активує режим автоматичного пошуку. Після завершення сканування автоматично увімкнеться перша знайдена радіостанція. Кнопками ⑦ і ⑧ виберіть потрібну радіостанцію.

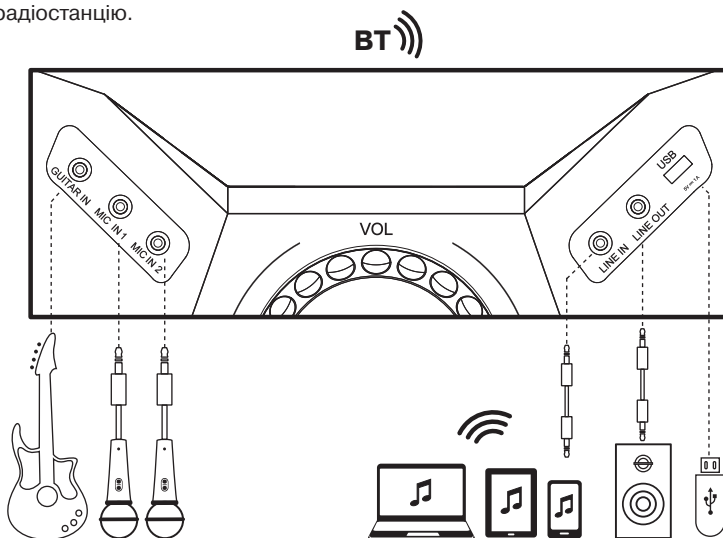

Режим TWS (підключення одночасно двох систем в режим стерео)

- Перед підключенням в режимі TWS переконайтесь що обидві акустичні системи не мають активного BT з'єднання та не під'єднані до інших зовнішніх джерел звуку;
- Увімкніть обидві AC (основну та додаткову) в режим BT;
- На одній із AC натисніть і утримуйте кнопку ⑭ TWS (ця AC буде основною), обидві AC перейдуть у режим TWS.
- При вдалому підключенні двох AC між собою, режим TWS буде активовано;
- Під'єднайте джерело сигналу BT до основної AC;
- Для відключення з'єднання TWS натиснути та утримувати кнопку ⑭.

Режим програвача USB

- Підєднайте USB флеш у відповідний слот, звуковий трек буде відтворено автоматично.
- USB розєм може використовуватись для заряджання пристроїв.

Режим провідного з'єднання LINE

- Виберіть режим відтворення LINE за допомогою кнопки ⑩.
- За допомогою кабелю 3,5 мм під'єднайте джерело звуку до роз'єму LINE IN або додаткову колонку до роз'єму LINE OUT.

Примітка: Під час використання провідного з'єднання, управління здійснюється з джерела звуку.

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значення
Вихідна потужність, макс. (RMS)	1000 (2 x 500) Вт
Режим відтворення	стерео
Частотний діапазон	25 – 20 000 Гц
Частотний діапазон FM	87.5 – 108 МГц
Діаметр динаміків	
ВЧ-динаміків	2 x Ø 3" (76 мм)
НЧ-динаміків	2 x Ø 8" (209 мм)
Напруга живлення	~ 230/50 В/Гц
Тип підключення	BT/LINE/USB/Guitar/Mic
Радіус дії Bluetooth	до 10 м
Діапазон частот Bluetooth	2402 - 2480 МГц
Потужність передачі Bluetooth макс.	10 дБм
Розміри колонки	350 x 372 x 1018 мм
Матеріал корпусу	дерево (MDF)
Вага	17.2 кг

Примітки:

- Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.
- Продукція TM REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини комплектність і технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.



Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», тел. (044) 233-65-89/98, сайт www.real-el.ua.

Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції користувача або на сайті. Умови гарантійного обслуговування дивіться в Гарантійному талоні або на сайті. Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар має висновок ДСЕЕ. Шкідливих речовин не містить. Є безпечним за умови використання за призначенням. Зберігати в сухому місці. Виробник: «Енел Груп ОУ», Харью maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Естонія.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.

© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.