



## ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



БЕЗПРОВІДНІ СТЕРЕОНАВУШНИКИ  
З МІКРОФОНОМ

**GD-840/GD-850**  
**GD-855**

**Вітаємо вас з придбанням продукції TM REAL-EL!**

### **АВТОРСЬКЕ ПРАВО**

© 2019. ENEL GROUP OU. Інформацію, що міститься у цій Інструкції, захищено авторським правом. Усі права застережені.

### **ПРИЗНАЧЕННЯ**

Безпровідні стереонавушники з мікрофоном призначено для роботи із сумісними з ними пристроями (ПК, ноутбуками, мобільними пристроями тощо\*) за допомогою передачі даних за протоколом Bluetooth. Це дає змогу підключити навушники без кабелю до сумісних пристройів.

### **КОМПЛЕКТНІСТЬ**

- Бездротові стереонавушники з мікрофоном – 1 шт.
- Кабель живлення USB до micro USB – 1 шт.
- Аудіо кабель 3,5 мм - 3,5 мм – 1 шт.
- Керівництво користувача – 1 шт.
- Гарантійний талон – 1 шт.


### **ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ**

- Не використовуйте навушники під час керування транспортом.
- Не використовуйте стереонавушники на високому рівні гучності тривалий час – це призводить до погіршення слуху.

### **ОСОБЛИВОСТІ**

- Можливість провідного підключення 3,5мм
- Управління рівнем гучності та треками з навушників
- Вбудований мікрофон
- Управління телефонними дзвінками
- Неодимові капсуля

\* За умови, що вони підтримують технологію Bluetooth.

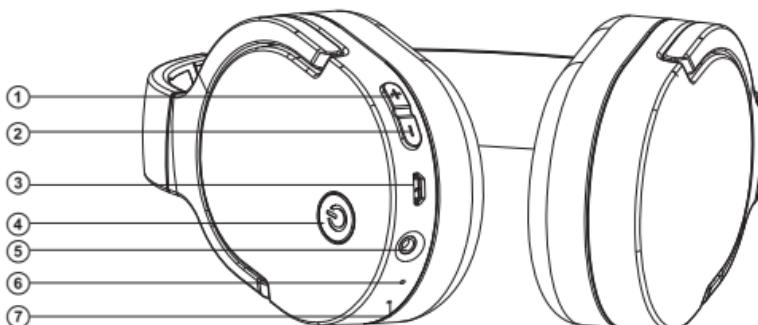

Мал. 1.

Панель управління

## ОПИС УПРАВЛІННЯ

- ① Кнопка збільшення рівня гучності / наступний трек
- ② Кнопка зменшення рівня гучності / попередній трек
- ③ Роз'єм micro USB для заряджання
- ④ Кнопка вмикання/вимикання навушників; відтворення / пауза; прийом виклику телефона; кнопка управління дзвінком
- ⑤ Роз'єм для підключення аудіокабеля 3,5 мм
- ⑥ Світлодіодний індикатор
- ⑦ Мікрофон

## ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

**Увага! Перед початком експлуатації необхідно повністю зарядити вмонтований акумулятор. Перед заряджанням акумулятора переконайтесь, що навушники вимкнено.**

### Заряджання акумулятора навушників

- З'єднайте роз'єм ③ навушників з USB-портом ПК або USB-зарядним пристроєм за допомогою кабелю USB до micro USB (з комплекту). Під час заряджання індикатор ⑥ світиться червоним.
- Коли пристрій буде повністю заряджено, індикатор світиться синім.
- Якщо рівень заряду акумулятора низький, голосовий сигнал часто повторюється, а індикатор мигатиме.

### Вмикання та вимикання пристрою

- Щоб увімкнути чи вімкнути навушники, натисніть та утримуйте кнопку ④.

**З'єднання навушників з пристроєм**

- Для передачі сигналу за допомогою Bluetooth потрібно заздалегідь сполучити (встановити зв'язок) пристрій з джерелом сигналу (див. схему на мал. 2 ). Для цього увімкніть навушники, не відпускаючи кнопку ④, дочекайтесь, доки розпочнеться режим пошуку – індикатор ⑥ чергуватиме синє й червоне світіння.
- На джерелі сигналу (телефон, ноутбук, планшет тощо) потрібно вибрать режим пошуку пристріїв Bluetooth. На екрані відобразиться назва моделі наприклад «GD-850», з якою потрібно встановити з'єднання\*.
- Якщо підключення вдале, то в навушниках пролунає голосовий сигнал, індикація режиму пошуку на навушниках припиняється. Якщо жодний пристрій не буде підключено, навушники автоматично вимкнуться через 10 хвилин. У цьому випадку, щоб здійснити з'єднання пристріїв, слід ще раз увімкнути навушники у режимі пошуку\*\*.
- Під час обміну даними через Bluetooth індикатор навушників короткочасно світиться синім та червоним кольором.

\* Для з'єднання через Bluetooth з деякими моделями пристріїв, можливо, треба буде ввести код «0000».

\*\* Якщо виріб вже прописано в списку пристріїв джерела звуку, то повторна активація режиму пошуку не обов'язкова. Виберіть лише ім'я виробу і команду «підключитися» на джерелі.



Мал. 2. Схема підключення

### Управління дзвінками та музичними треками

У сполученні з пристроями, що підтримують технологію Bluetooth:

- після встановлення з'єднання з Bluetooth короткочасне натискання на кнопку ④ увімкне режим відтворення, а повторне натискання кнопки ④ поставить відтворення на паузу;
- щоб збільшити рівень гучності у режимі відтворення, короткочасно натисніть кнопку ①, а щоб зменшити рівень гучності, короткочасно натисніть кнопку ②;
- щоб перейти на наступний трек, натисніть та утримуйте кнопку ① протягом 2 сек, а щоб повернутися на попередній трек, натисніть та утримуйте протягом 2 сек кнопку ②.

У сполученні з телефоном:

- щоб прийняти вхідний дзвінок, натисніть кнопку ④; після закінчення розмови натисніть кнопку ④ повторно;
- щоб відхилити вхідний дзвінок, натисніть та утримуйте кнопку ④;

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Характеристики та одиниці виміру	Значення
Чутливість, дБ	навушники: $110 \pm 3$ мікрофон: $-42 \pm 3$
Діапазон частот, Гц	навушники 20 – 20,000 мікрофон: 100 – 10,000
Опір, Ом	32
Мембрана, мм	$\varnothing 40$
Тип з'єднання	Bluetooth 4.2
Підтримувані профілі Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP
Радіус дії, м	до 10
Тривалість роботи від акумулятора, год.	до 8
Живлення: літій - полімерний акумулятор, МА · год. USB, В	250 DC5
Час роботи у режимі очікування, годин	до 250
Тривалість заряджання, годин	до 2,5
Вага, г	175 (GD-850/GD-855) 125 (GD-840)

**Примітки:**

- Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.
- Продукція ТМ REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини комплектність і технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.



**Моделі: GD-840/GD-850/GD-855**

Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98, сайт [www.real-el.ua](http://www.real-el.ua)

Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції користувача або на сайті. Умови гарантійного обслуговування дивіться в Гарантійному талоні або на сайті. Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар має висновок ДСЕЕ. Шкідливих речовин не містить. є безпечною за умови використання за призначенням. Зберігати в сухому місці. Виробник: «Енергопар Груп ОУ», Харью мааконд, Рае валд, Йюрі алевік, Арукюла тее 55а, 75301, Естонія.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.  
® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.