



ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



ПОРТАТИВНА АКУСТИЧНА СИСТЕМА **X-731**

Дякуємо Вам за купівлю продукції REAL-EL!**АВТОРСЬКЕ ПРАВО**

© 2022. ENEL GROUP OU.

Ця Інструкція та інформація, що міститься у ній, захищені авторським правом. Усі права застережені.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

ЗМІСТ

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ	1
2. КОМПЛЕКТНІСТЬ	1
3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ	2
4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС	2
5. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ	3
6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ

- Акуратно розпакуйте виріб, простежте за тим, щоб усередині коробки не залишилося яке-небудь приладдя. Перевірте пристрій на предмет пошкоджень. Якщо виріб пошкоджено при транспортуванні, зверніться у фірму, що здійснює доставку; якщо виріб не функціонує, відразу ж зверніться до продавця.
- Просимо Вас перевірити комплектність, наявність гарантійного талону та чеку про оплату. Переконайтеся, що в гарантійному талоні проставлено штамп магазину, розбірливий підпис або штамп продавця і дата продажу, номер товару співпадає зі вказаним у талоні. Пам'ятайте, що при втраті гарантійного талона або неспівпаданні номерів ви втрачаєте право на гарантійний ремонт.
- Не вмикайте виріб одразу після того, як внесли його в приміщення, якщо надворі мінусова температура! Розпакований виріб необхідно витримати в умовах кімнатної температури не менше 4-х годин.
- Перед експлуатацією виробу уважно ознайомтеся з цією Інструкцією і збережіть її на увесь період користування.

2. КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Портативна акустична система — 1 шт.
- Кабель живлення USB до Micro USB — 1 шт.
- Інструкція користувача — 1 шт.
- Гарантійний талон — 1 шт.

3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Не розбирайте акустичну систему (АС) і не здійснюйте ремонт самостійно. Обслуговування та ремонт повинні здійснювати тільки кваліфіковані фахівці уповноваженого сервісного центру. Перелік уповноважених сервісних центрів дивіться на сайті www.real-el.ua
- Оберігайте АС від потрапляння в отвори сторонніх предметів.
- Оберігайте АС від підвищеної вологості, потрапляння води і пилу.
- Оберігайте АС від нагрівання: не встановлюйте її поруч з нагрівальними приладами і уникайте дії прямих сонячних променів.
- Не використовуйте для протирання бензин, спирти або інші розчинники, бо вони можуть пошкодити декоровану поверхню АС. Для чищення АС використовуйте м'яку суху тканину.
- Якщо АС не працює, зверніться в магазин, де Ви її придбали.


Особливості АС


- TWS - одночасне підключення двох систем до одного джерела аудіо сигналу
- Вбудоване FM радіо
- Передача аудіо сигналу по Bluetooth
- USB, Micro SD (TF)
- AUX підключення для використання з ПК, ТБ і іншими джерелами
- Еквалайзер регулювання рівня високих і низьких частот
- Збільшений час роботи
- Пасивні випромінювачі для більш виразного басу
- Вбудований мікрофон для режиму handsfree
- LED дисплей

4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Панель управління

- ① Індикатор.
- ② Роз'єм для заряджання DC 5V.
- ③ ON/OFF : Кнопка вимикання/вмикання АС.
- ④ TF CARD: Роз'єм для підключення TF/micro SD.
- ⑤ AUX: Роз'єм 3,5 мм mini-jack для підключення аудіосигналу (телефон, MP3 плеєр, тощо).
- ⑥ USB: Роз'єм для підключення USB-flash.

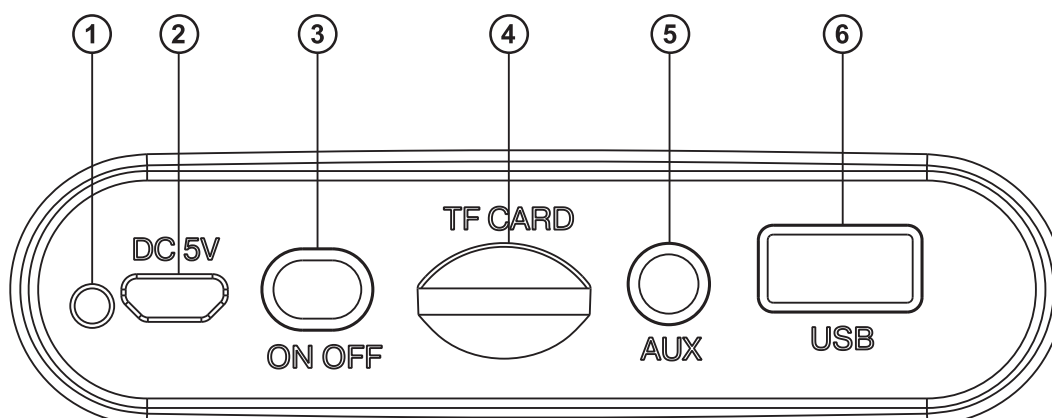

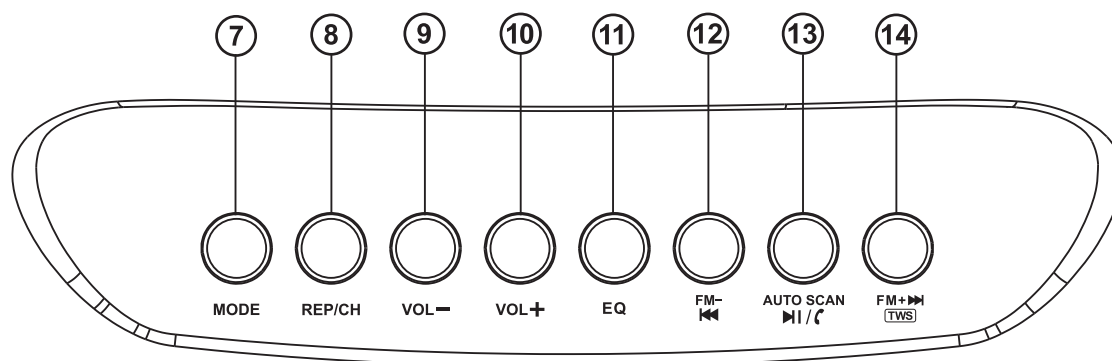

- ⑦ MODE: Перемикання режимів роботи: Bluetooth/FM/AUX/USB/Micro SD (короткочасне натискання).
- ⑧ REP/CH: Кнопка вибору режиму перемикання між станціями або частотою (у режимі FM-радіо); Від'єднання від пристрою (тривале натискання у режимі Bluetooth); Кнопка вибору режиму повтору (у режимі Програвач):
ONE – Повтор поточного треку;
RAND – Відтворення треків у випадковому порядку;
ALL – Відтворення всіх треків у послідовному порядку.
- ⑨ VOL-: Регулятор зменшення рівня гучності.
- ⑩ VOL+: Регулятор збільшення рівня гучності.
- ⑪ EQ: Еквалайзер регулювання рівня високих і низьких частот.
- ⑫ FM- / ◀: Перехід на попередній трек (короткочасне натискання у режимі Програвач); Перехід на попередню станцію/частоту (у режимі FM-радіо).
- ⑬ AUTO SCAN / ▶ / ⏸ / ⏹: Відтворення/Пауза (у режимі Програвач); Автопошук радіостанцій (тривале натискання у режимі FM-радіо); Кнопка управління дзвінками (тривале натискання лише у режимі Bluetooth). Вимкнення звуку (короткочасне натискання).
- ⑭ FM+ ▶ / TWS: Перехід на наступний трек (у режимі Програвач); Перехід на наступну станцію (у режимі FM-радіо); Підключення додаткової АС (тривале натискання лише у режимі Bluetooth).

5. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Заряджання акумулятора


- Перед початком експлуатації необхідно повністю зарядити акумулятор. Зарядний пристрій не входить до комплекту. Заряджайте цей пристрій за допомогою універсального зарядного пристрою DC 5V/ 2 A.
 - Вставте зарядний кабель у зарядний роз'єм, під'єднайте інший кінець до зарядного пристрою, індикатор заряджання буде активовано. Коли пристрій буде заряджено, індикатор вимкнеться. *Не рекомендується залишати пристрій тривалий час під'єднаним до зарядного пристрою після його повного заряджання.*
- Не заряджайте акустичну систему при низьких температурах навколишнього повітря. Мінімально допустима температура заряду АС - не менше 10 °С.*

Режим Bluetooth

- Увімкніть пристрій в режим Bluetooth за допомогою кнопки «MODE» кілька разів, поки на дисплеї не з'явиться напис «BT». Через 2-3 секунди пристрій перейде у режим пошуку.
- На джерелі сигналу (телефон, планшет тощо) потрібно вибрати режим пошуку пристроїв Bluetooth. На екрані відобразиться найменування «REAL-EL X-731», з яким потрібно встановити з'єднання. Після вдалого підключення пролунає звуковий сигнал.

Режим TWS (підключення одночасно двох систем в режим стерео)

- Підключення можливе тільки в режимі Bluetooth
- Увімкніть обидві AC в режим Bluetooth.
- Підключіть джерело сигналу до однієї з AC, інша AC повинна знаходитися в режимі пошуку Bluetooth сигналу.
- На іншій AC (що потрібно підключити) натисніть і утримуйте кнопку FM+ ►► (TWS).
- При вдалому підключенні двох AC між собою, режим TWS буде активовано.

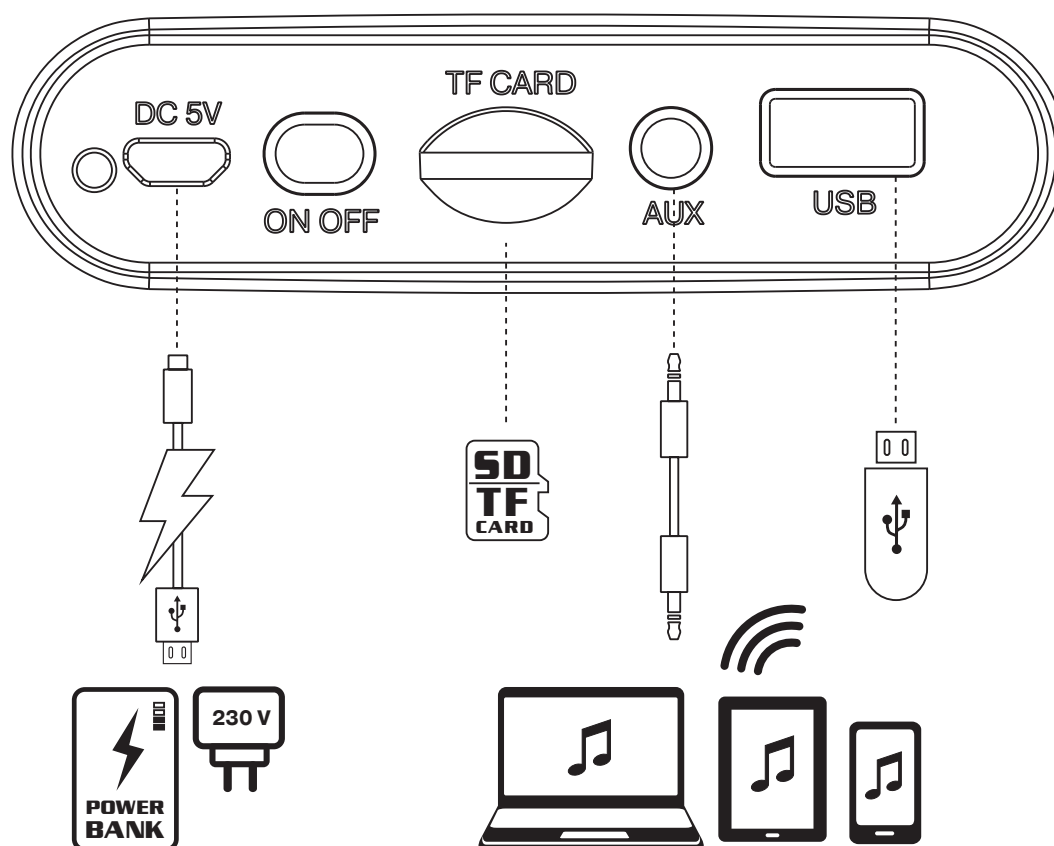
Bluetooth


Режим FM

• Для режиму FM потрібна зовнішня антена. Використовуйте кабель AUX в якості антени для радіорежиму.

- Увімкніть пристрій в режим FM за допомогою кнопки «MODE» кілька разів доки на дисплеї не з'явиться частота радіостанції.
- У режимі відтворення довге натискання кнопки «AUTO SCAN/▶|/◀», для автоматичного пошуку FM станцій та їх збереження автоматично. Натисніть кнопки «◀◀» або «▶▶», для перемикавання між станціями.

Режим програвача

- Вставте карту Micro SD або USB флеш у відповідний слот, звуковий трек буде відтворено автоматично. У режимі відтворення коротко натисніть кнопки «◀◀» або «▶▶», щоб вибрати потрібні треки.
- Натисніть кнопку «▶|», щоб відтворити або призупинити.

Примітка:

Під час режиму відтворення Bluetooth якщо вставити SD карту або USB, Bluetooth буде вимкнено і розпочнеться відтворення USB чи SD карти. Натисніть кнопку, щоб знову повернутися до режиму Bluetooth.

Роз'єм USB призначений для підключення USB-носіїв пам'яті. Не використовуйте цей роз'єм для заряду інших пристроїв - це може привести до виходу акустичної системи з ладу.

Режим «лінійний вхід» (AUX)

- Для сумісних музичних пристроїв використовуйте кабель аудіосигналу 3,5 мм mini-jack, що входить до комплекту поставки. Для цього потрібно під'єднати кабель до аудіовходу AUX і до будь-якого джерела аудіосигналу з виходом 3,5 мм mini-jack, режим AUX увімкнеться автоматично. Або натисніть кнопку «MODE», щоб перейти до режиму AUX.

Використовуйте кабель AUX в якості антени для радіорежиму.

Примітка:

Потрібно вимикати кнопку живлення "OFF/ON.", якщо система довго не використовується.

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значення
Вихідна потужність (RMS)	18 (2 x 9) Вт
Частотний діапазон	100-20 000 Гц
Розміри динаміків	2 x Ø102 мм
Підтримувані профілі Bluetooth	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Тип підключення	Bluetooth / AUX / USB / Micro SD
Живлення	micro USB / 5 V DC, 2 A
Джерело живлення	літій-іонний акумулятор, сумарна ємність елементів живлення 3600 мАг @3.7 В
Радіус дії Bluetooth	до 10 м
Матеріал корпусу	ABS пластик
Розміри виробу	390 × 190 × 160 mm
Вага	1.75 kg

Примітки:

- Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.
- Продукція TM REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини комплектність і технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.



Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98, сайт www.real-el.ua

Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції користувача або на сайті. Умови гарантійного обслуговування дивіться в Гарантійному талоні або на сайті. Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар має висновок ДСЕЕ. Шкідливих речовин не містить. Є безпечним за умови використання за призначенням. Зберігати в сухому місці. Виробник: «Енел Груп ОУ», Харью мааконд, Рае валд, Йюрі алевик, Арукюла тее 55а, 75301, Естонія.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.
® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.