
REAL-EL

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

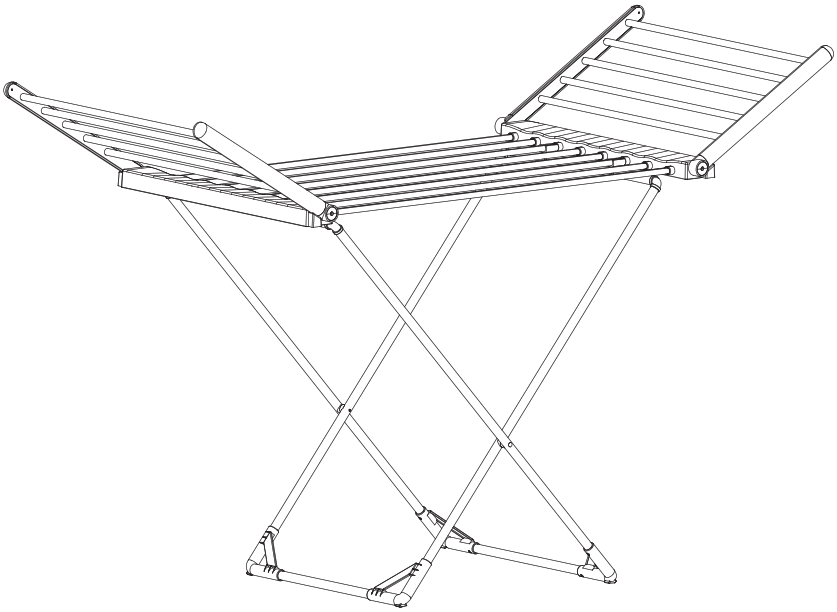

СУШАРКА ЕЛЕКТРИЧНА ДЛЯ ОДЯГУ

W7050

Інструкція користувача W–7050

Вітаємо вас з придбанням продукції TM REAL-EL!

АВТОРСЬКЕ ПРАВО
© 2026. ENEL GROUP OU.
Ця Інструкція та інформація, що міститься у ній, захищені авторським правом.
Усі права застережені.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ
Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.


КОМПЛЕКТНІСТЬ
- Сушарка електрична для одягу – 1 шт.
- Інструкція користувача – 1 шт.
- Гарантійний талон – 1 шт.

ОСОБЛИВОСТІ
- Розкладна конструкція
- 18 нагрівальних елементів
- Захист від іржі
- Місткість сушіння 10 кг
- Енергозберігаюча конструкція


БЕЗПЕКА ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
- Припиніть використання, якщо пошкоджено ізоляцію виробу або нагрівальну трубку.
- Підключайте вилку до мережі лише із заземленням, щоб уникнути ризику ураження електричним струмом.
- Вмикайте живлення лише після того, як виріб очищений, а встановлення завершено належним чином.
- Не використовуйте цей прилад з пошкодженим шнуром, вилкою, або якщо прилад несправний чи пошкоджений будь-яким чином.

СКЛАДАННЯ ТА ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ
УВАГА: Виріб потрібно зібрати перед першим використанням.


1. Поставте основну секцію (4) догори дном на підлогу, склавши підвісні боковини (3). Внутрішні (2) та зовнішні (1) розсувні фіксуючі скоби на основній секції повинні бути спрямовані вгору для зручності кріплення (див. мал. 1).
Примітка: на основній секції закріплено 4 запасні фіксуючі скоби для заміни у разі пошкодження.

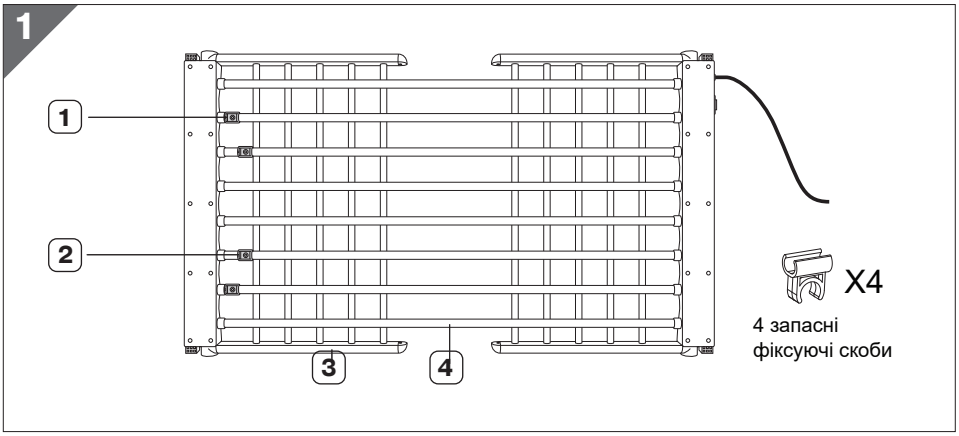

2. Визначте зовнішню половину опорної ніжки (5) та закріпіть її до зовнішніх розсувних фіксуючих скоб (див. мал. 2).

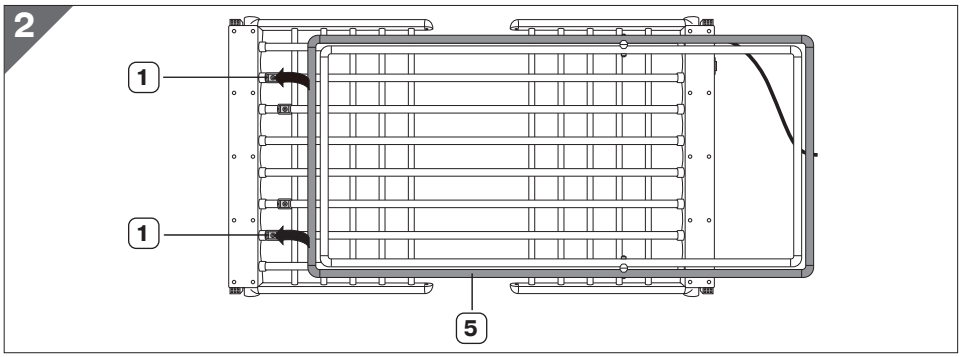


3. Закріпіть внутрішню половину опорної ніжки (6) до внутрішніх розсувних фіксуючих скоб (див. мал. 3).

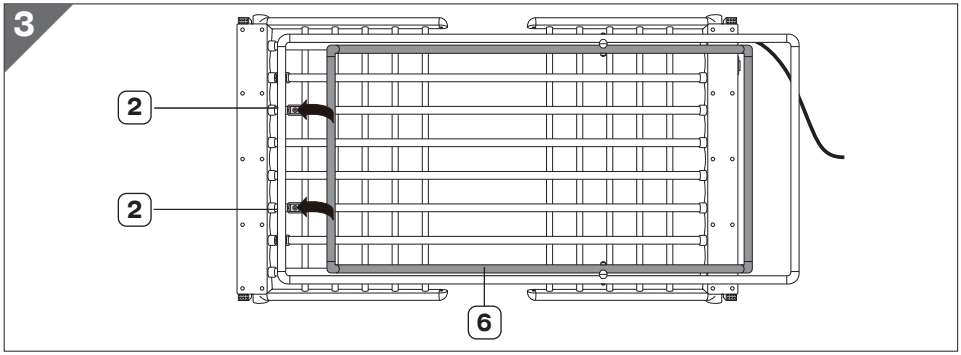


ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Підніміть основну секцію горизонтально (див. мал. 4).

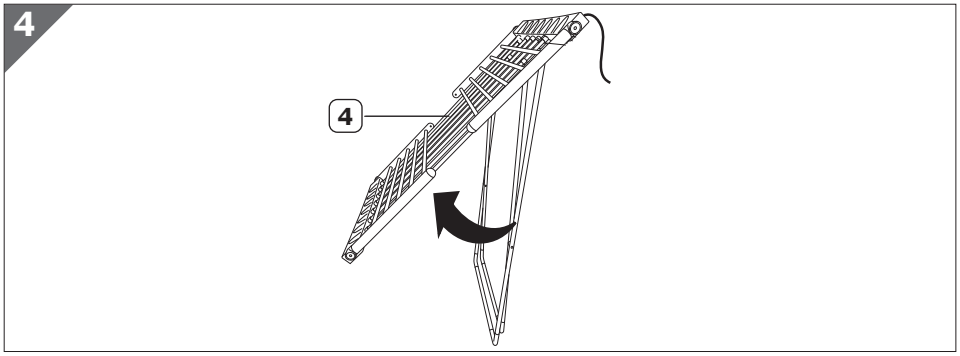


2. Розкладіть та повністю витягніть опорну ніжку (див. мал. 5).

5

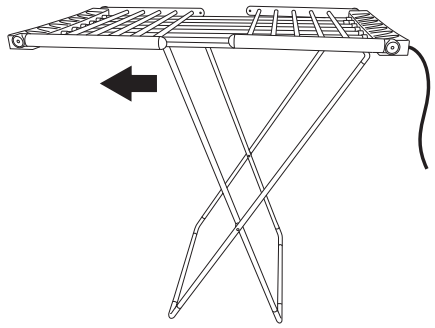


3. Розкладіть підвісні боковини (див. мал. 6).

6

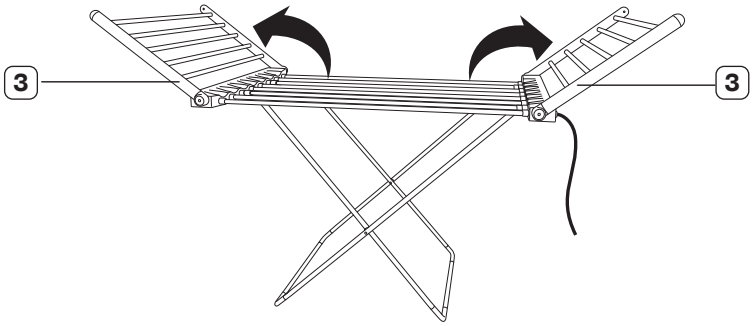

4. Переконайтеся, що виріб розміщено на рівній та стійкій поверхні, поблизу розетки живлення.

7

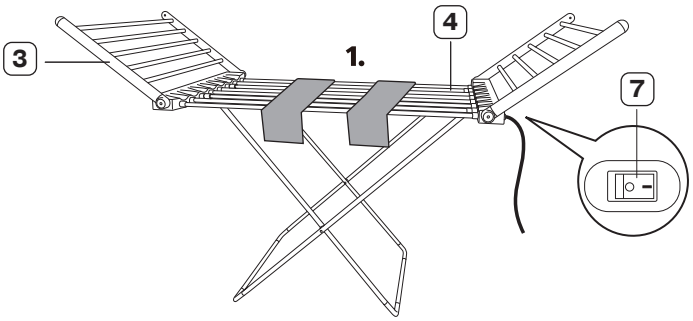

ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ

• Підключіть вилку до розетки. Увімкніть пристрій за допомогою вимикача живлення (7). Потрібно приблизно 15 хвилин, щоб виріб досяг оптимальної температури.

• Почніть навантаження з основної підвісної секції, перш ніж завантажувати підвісні боковини. Щоб забезпечити стійкість, переконайтеся, що виріб рівномірно завантажений білизною. Вантажопідйомність завантаження становить 0.8 кг для кожної підвісної боковини та 10 кг для виробу в цілому.

• Не перевантажуйте виріб.

• Не використовуйте виріб без завантаження.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значення
Тип нагрівача	електричний
Кількість нагрівальних трубок	18
Кількість трубок основної секції	8
Кількість трубок додаткових секцій	10
Температура нагріву	45 - 55 °C
Максимальна потужність	230 Вт
Вхідна вилка	CEE 7/7
Довжина кабелю живлення	2 м
Тип встановлення	підлоговий
Матеріал виробу	алюміній
Ступінь захисту	IPX1
Живлення	230/50 В/Гц
Розміри виробу	1480 × 540 × 1090 мм
Розміри виробу у складеному вигляді	1160 × 60 × 540 мм
Колір	сірий
Вага	2.5 кг

Примітки:

• Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.

• Продукція ТМ REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини комплектність та технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.

Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», тел. (044) 233-65-89/98
сайт **www.real-el.ua**
Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції користувача або на сайті. Умови гарантійного обслуговування дивіться в Гарантійному талоні або на сайті. Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар має висновок ДСЕЕ. Шкідливих речовин не містить. Є безпечним за умови використання за призначенням. Зберігати в сухому місці. Виробник: «Енел Груп ОУ», Харью мааконд, Рае валд, Йюрі алевік, Арукюла тее 55а, 75301, Естонія.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.
® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.