

**REAL-EL**

**ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА**



**WIRELESS STEREO HEADPHONES  
WITH ACTIVE NOISE CANCELING**

**GD-865**

**Дякуємо Вам за купівлю продукції REAL-EL!**

#### **АВТОРСЬКЕ ПРАВО**

© 2024. ENEL GROUP OU.

Ця Інструкція та інформація, що міститься у ній, захищені авторським правом. Усі права застережені.

#### **ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ**

Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

#### **ПРИЗНАЧЕННЯ**

Бездротові стереонавушники **REAL-EL GD-865**, призначені для роботи з сумісними системами (мобільні пристрої, ноутбуки, ПК та інші пристрої) за допомогою бездротового або дротового підключення.

#### **КОМПЛЕКТНІСТЬ**


- Бездротові стереонавушники з мікрофоном – 1 шт.
- Кабель живлення USB до Type-C – 1 шт.
- Аудіо кабель 3,5 мм - 3,5 мм – 1 шт.
- Керівництво користувача – 1 шт.
- Гарантійний талон – 1 шт.

#### **ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ**

- Не використовуйте навушники під час керування транспортом.
- Не використовуйте стереонавушники на високому рівні гучності тривалий час (понад 15 хвилин) – це призводить до погіршення слуху.

#### **ОСОБЛИВОСТІ**

- Два вбудованих мікрофона для шумозаглушення
- Дротове з'єднання AUX для продовження прослуховування
- Вбудований мікрофон для телефонних дзвінків і голосового помічника
- Регулювання гучності та треків на навушниках
- Неодимовий капсюль для високоякісного звуку
- Тривалий комфорт. Призначені для тривалого носіння.
- Подовжений термін роботи від батареї

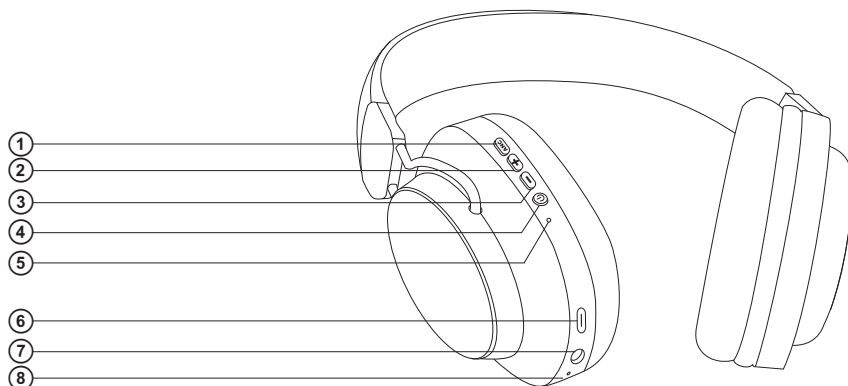

## ОПИС УПРАВЛІННЯ

① ANC у режимі Bluetooth коротко натисніть кнопку протягом 1 секунди, активується зелений світлодіод.

② Кнопка збільшення рівня гучності / наступний трек

③ Кнопка зменшення рівня гучності / попередній трек

④ Кнопка вмикання/вимикання навушників (натиснути впродовж 3 сек); відтворення / пауза (коротке натискання);

управління дзвінками (коротке натискання для початку або закінчення розмови.

Довге натискання для скидання вхідного виклику);

натиснути двічі для активації голосового помічника підключеного


телефону, телефон має знаходитись у режимі очікування. (за умови підтримки даної функції телефоном).

⑤ Світлодіодний індикатор

⑥ Роз'єм Type-C для заряджання

⑦ Роз'єм для підключення аудіокабеля 3,5 мм

⑧ Мікрофон

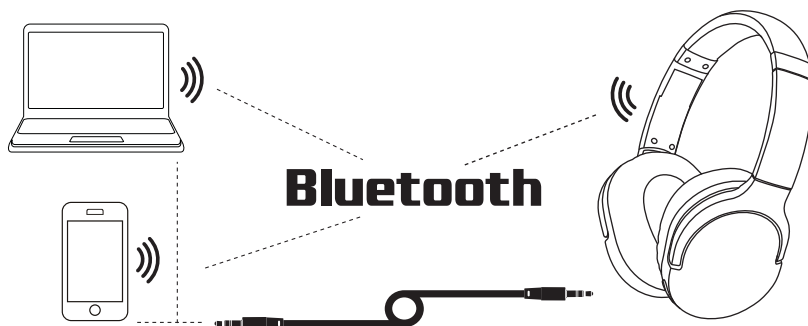

## ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Перед початком експлуатації необхідно повністю зарядити акумулятор. Щоб увімкнути чи вимкнути навушники, натисніть та утримуйте кнопку ④. Для передачі сигналу за допомогою Bluetooth потрібно встановити зв'язок з джерелом сигналу. Для цього увімкніть навушники, не відпускаючи кнопку ④, дочекайтеся, доки розпочнеться режим пошуку – індикатор ③ чергуватиме синє й червоне світіння. На джерелі сигналу потрібно вибрати режим пошуку пристроїв Bluetooth. На екрані відобразиться назва моделі «GD-865», з якою потрібно встановити з'єднання.

## BLUETOOTH MULTIPPOINT (ПІДКЛЮЧЕННЯ ДВОХ ПРИСТРОЇВ ОДНОЧАСНО)

Після підключення ПЕРШОГО пристрою вимкніть Bluetooth у налаштуваннях пристрою. Навушники автоматично перейдуть до режиму пошуку Bluetooth.

Увійдіть до налаштування Bluetooth ІНШОГО пристрою та підключіться до навушників. У налаштуваннях Bluetooth ПЕРШОГО пристрою повторно підключіться до навушників.

*Коли заряд батареї низький, кожні 60 секунд лунатиме звуковий сигнал.*

*Коли напруга батареї нижче 3В, навушники автоматично вимкнуться. Під час заряджання світлодіодний індикатор горітиме червоним. Після повного заряду навушників буде активний. Навушники автоматично вимкнуться через 5 хвилин за умови відсутності з'єднання або сполучення за умови якщо живлення увімкнено.*

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Мембрана	Ø 40 мм
Опір	32 Ом
Активне шумозаглушення	до 20 ± 3 дБ
Чутливість	93 ± 3 дБ
Діапазон частот	20–20 000 Гц
Тип з'єднання	Bluetooth 5.3 або mini-jack Ø 3.5 мм
Підтримувані профілі та кодеки Bluetooth	HFP, A2DP, AVRCP, SBC, LC3
Радіус дії	до 10 м
Тривалість роботи	до 20 годин* (ANC ВКЛ) до 30 годин* (ANC ВИКЛ) *на 50% рівні гучності
Живлення: Літій-полімерний акумулятор	3.7 В \ 250 мАг
USB	Type-C, DC 5 V
Вага	246 г
Мікрофон	
Чутливість	-42 ± 3 дБ

**Примітки:**

- Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.
- Продукція ТМ REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини комплектність і технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.



Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98, сайт [www.real-el.ua](http://www.real-el.ua)

Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції користувача або на сайті. Умови гарантійного обслуговування дивіться в Гарантійному талоні або на сайті. Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар має висновок ДСЕЕ. Шкідливих речовин не містить. Є безпечним за умови використання за призначенням. Зберігати в сухому місці. Виробник: «Енел Груп ОУ», Харью мааконд, Рае валд, Йюрі алевик, Арукюла тее 55а, 75301, Естонія.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.  
© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.