

REAL-EL

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



**ПОРТАТИВНА
АКУСТИЧНА СИСТЕМА**

X-795

Дякуємо Вам за купівлю продукції REAL-EL!

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

© 2024. ENEL GROUP OU.

Ця Інструкція та інформація, що міститься у ній, захищені авторським правом. Усі права застережені.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

ЗМІСТ

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ	1
2. КОМПЛЕКТНІСТЬ	1
3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ	2
4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС	2
5. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ	5
6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ

- Акуратно розпакуйте виріб, простежте за тим, щоб усередині коробки не залишилися яке-небудь приладдя. Перевірте пристрій на предмет пошкоджень. Якщо виріб пошкоджено при транспортуванні, зверніться у фірму, що здійснює доставку; якщо виріб не функціонує, відразу ж зверніться до продавця.
- Просимо Вас перевірити комплектність і наявність гарантійного талона.
- Не вмикайте виріб одразу після того, як внесли його в приміщення, якщо надворі мінусова температура! Розпакований виріб необхідно витримати в умовах кімнатної температури не менше 4-х годин.
- Перед експлуатацією виробу уважно ознайомтеся з цією Інструкцією і збережіть її на увесь період користування.

2. КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Портативна акустична система — 1 шт.
- Сигнальний кабель — 1 шт.
- Кабель живлення USB — 1 шт.
- Пульт дистанційного управління (ПДУ) — 1 шт.
- Інструкція користувача — 1 шт.
- Гарантійний талон — 1 шт.

3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Не розбирайте пристрій і не здійснюйте ремонт самостійно. Обслуговування та ремонт повинні здійснювати тільки кваліфіковані фахівці уповноваженого сервісного центру. Перелік уповноважених сервісних центрів дивіться на сайті www.real-el.ua
- Оберегайте пристрій від потрапляння в отвори сторонніх предметів.
- Оберегайте пристрій від підвищеної вологості, потрапляння води і пилу.
- Оберегайте пристрій від нагрівання: не встановлюйте її поруч з нагрівальними приладами і уникайте дії прямих сонячних променів.
- Не використовуйте для протирання бензин, спирти або інші розчинники, бо вони можуть пошкодити декоровану поверхню пристрою. Для чищення пристрою використовуйте м'яку суху тканину.
- Якщо пристрій не працює, зверніться в магазин, де Ви її придбали.


Особливості АС

- TWS - одночасне підключення двох систем до одного джерела аудіо сигналу
- Передача аудіо сигналу по Bluetooth
- USB, Micro SD (TF)
- AUX підключення для використання з ПК, ТБ і іншими джерелами
- Регулювання рівня високих і низьких частот
- Два мікрофонних входи з функцією ехо
- RGB Підсвічування
- Збільшений час роботи
- Пульт дистанційного керування

4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Панель управління

- ① MIC1/MIC2: 6,3 мм роз'єм для підключення мікрофонів.
- ② AUX: Роз'єм 3,5 мм для підключення зовнішнього пристрою
- ③ TF CARD: Роз'єм для підключення micro SD (TF card)
- ④ USB: Роз'єм для підключення USB-flash.
- ⑤ ON/OFF : Кнопка вимикання/вмикання АС.
- ⑥ Роз'єм для заряджання DC 5V.
- ⑦ MIC VOL +/-: Регулювання рівня гучності мікрофона.
- ⑧ ECHO +/-: Регулювання рівня ехо мікрофона.
- ⑨ VOLUME +/-: Регулювання рівня гучності АС.
- ⑩ TREBLE: Регулювання рівня тембру ВЧ.

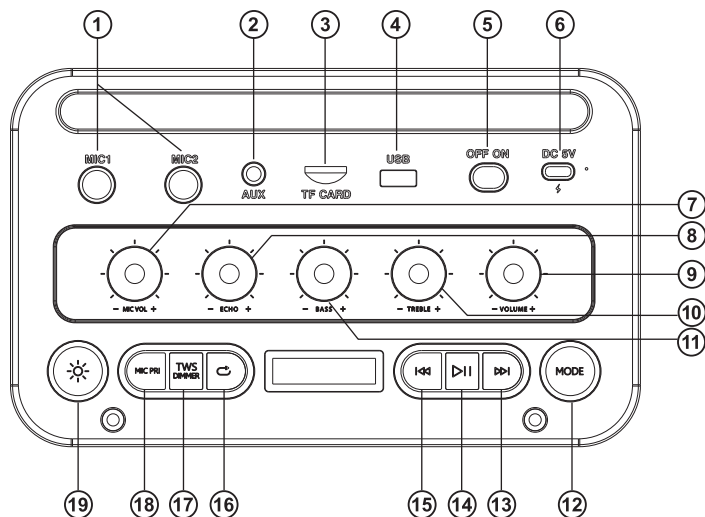

11 BASS-/+: Регулювання тембру НЧ.

12 MODE: Перемикання режимів роботи: Bluetooth/USB/TF CARD/AUX (короткочасне натиснення);
Вмикання/вимикання звукового підтвердження перемикання режимів. (тривале натиснення).

13 Перехід на наступний трек.

14 Кнопка Відтворення/Пауза.

15 Перехід на попередній трек.

16 Кнопка вибору режиму повтору.


17 TWS: Підключення додаткової АС (лише у режимі Bluetooth).

DIMMER: Регулювання рівня яскравості підсвічування.

18 Кнопка включення пріоритету мікрофонів.

19 Перемикання режимів підсвічування;

Вмикання/вимикання підсвічування.

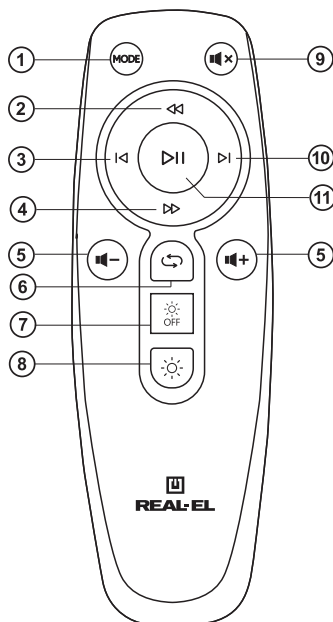

Пульт дистанційного управління:

- ① MODE: Перемикання режимів роботи: Bluetooth/USB/TF CARD/AUX .
- ② Прокрутка назад.
- ③ Перехід на попередній трек.
- ④ Прокрутка вперед.
- ⑤ VOL-/+: Регулювання рівня гучності.
- ⑥ Кнопка вибору режиму програвання (ALL, ONE, RANDOM).
- ⑦ Вмикання/вимикання підсвічування.
- ⑧ Перемикання режимів підсвічування.
- ⑨ Вмикання/вимикання звуку.
- ⑩ Перехід на наступний трек.
- ⑪ Кнопка Відтворення/Пауза.


5. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Зарядження акумулятора

- Перед початком експлуатації необхідно повністю зарядити акумулятор. Зарядний пристрій не входить до комплекту. Заряджайте цей пристрій за допомогою універсального зарядного пристрою DC 5V/ 2 A або за допомогою комп'ютеру.


Не рекомендується залишати пристрій тривалий час під'єднаним до зарядного пристрою після його повного зарядження. Не заряджайте акустичну систему при низьких температурах навколишнього середовища.

Режим Bluetooth

- Увімкніть пристрій в режим Bluetooth за допомогою кнопки «MODE» кілька разів, поки на дисплеї не з'явиться напис «BT». Через 2-3 секунди пристрій перейде у режим пошуку.
- На джерелі сигналу (телефон, планшет тощо) потрібно вибрати режим пошуку пристроїв Bluetooth. На екрані відобразиться найменування «REAL-EL X-795», з яким потрібно встановити з'єднання. Після вдалого підключення пролунає звуковий сигнал. Для примусового відключення пристрою Bluetooth натисніть та утримуйте кнопку .

Режим КАРАОКЕ


Для початку використання необхідно під'єднати мікрофон до роз'єму, налаштувати рівень гучності. Модуль караоке активується автоматично з джерелами звуку. В якості мікрофона для караоке використовуйте динамічний мікрофон зі штеккером TS 6,3 мм (1/4"). Для зменшення гучності музичного супроводу натисніть кнопку MIC PRI (пріоритет мікрофонів). Натисніть повторно для вимкнення.

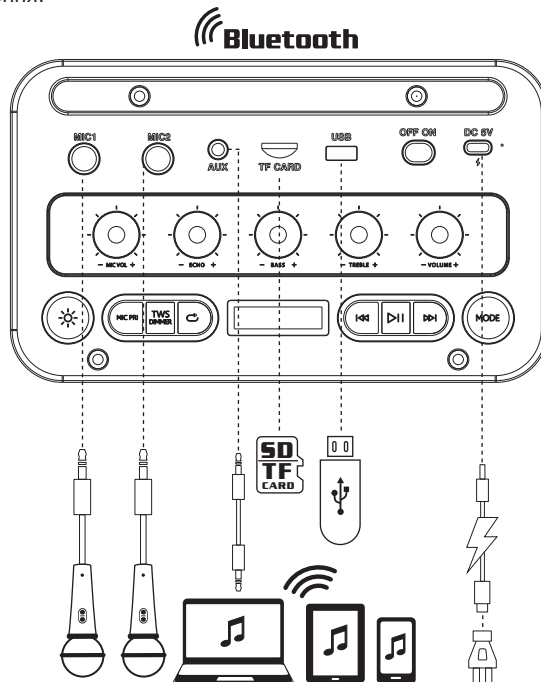

Режим TWS (підключення одночасно двох систем в режим стерео)

- Перед підключенням в режимі TWS переконайтесь що обидві акустичні системи не мають активного Bluetooth з'єднання та не під'єднані до інших зовнішніх джерел звуку;
- Увімкніть обидві АС (основну та додаткову) в режим Bluetooth;
- На одній із АС натисніть і утримуйте кнопку TWS. Ця АС буде основною;
- При вдалому підключенні двох АС між собою, режим TWS буде активовано;
- Під'єднайте джерело сигналу Bluetooth до основної АС;
- Для відключення з'єднання TWS натиснути та утримувати кнопку TWS.

Режим програвача USB/TF card (SD card)

- Під'єднайте USB флеш у відповідний слот, звуковий трек буде відтворено автоматично.
- Виберіть режими програвання послідовним натисканням кнопки .
- При одночасному підключенні USB та SD, відтворення буде з носія, який був підключений останнім.

Примітка:

Під час режиму відтворення Bluetooth якщо під'єднати USB, Bluetooth буде вимкнено і розпочнеться відтворення USB. Натисніть кнопку MODE, щоб знову повернутися до режиму Bluetooth.

USB РОЗ'ЄМ НЕ ПІДТРИМУЄ ФУНКЦІЮ POWER BANK.

Роз'єм USB призначений для підключення USB-носіїв пам'яті. Не використовуйте цей роз'єм для заряду інших пристроїв - це може привести до виходу акустичної системи з ладу.

Режим провідного з'єднання AUX

- Виберіть режим відтворення AUX за допомогою кнопки MODE .
- Під'єднайте джерело звуку за допомогою кабелю 3,5 мм.

Примітка: Під час використання провідного з'єднання, управління здійснюється з джерела звуку.

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значення
Вихідна потужність (RMS)	70 (2 x 35) Вт
Частотний діапазон	45-20 000 Гц
Розміри динаміків	2 x Ø 6.5" (165 мм) + 2 x Ø 3.5" (90 мм)
Підтримувані профілі Bluetooth	A2DP/AVRCP
Тип підключення	Bluetooth/AUX/USB/Micro SD/2 Mic
Живлення	USB Type C / 5 V DC, 3 A
Джерело живлення	літій-іонний акумулятор 51.8 Вт*г (7000 мА*г, @7.4 В)
Радіус дії Bluetooth	до 10 м
Матеріал корпусу	ABS пластик
Розміри виробу	600 × 235 × 250 мм
Вага	6.6 кг

Примітки:

- Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.
- Продукція TM REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини комплектність і технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.



Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98, сайт www.real-el.ua

Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції користувача або на сайті. Умови гарантійного обслуговування дивіться в Гарантійному талоні або на сайті. Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар має висновок ДСЕЕ. Шкідливих речовин не містить. Є безпечним за умови використання за призначенням. Зберігати в сухому місці. Виробник: «Енел Груп ОУ», Харью мааконд, Рае валд, Йюрі алевик, Арукюла тее 55а, 75301, Естонія.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.
© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.