



## ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



МУЛЬТИМЕДІЙНА  
АКУСТИЧНА СИСТЕМА 2.0

**S-250**

***Дякуємо Вам за купівлю акустичної системи REAL-EL!***

#### **АВТОРСЬКЕ ПРАВО**

© 2019. ENEL GROUP OU.

Ця Інструкція та інформація, що міститься у ній, захищені авторським правом.

Усі права застережені.

#### **ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ**

Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

#### **1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ**

- Акуратно розпакуйте виріб, простежте за тим, щоб усередині коробки не залишилося яке-небудь приладдя. Перевірте пристрій на предмет пошкоджень. Якщо виріб пошкоджено при транспортуванні, зверніться у фірму, що здійснює доставку; якщо виріб не функціонує, відразу ж зверніться до продавця.
- Просимо Вас перевірити комплектність і наявність гарантійного талона. Переконайтеся, що в гарантійному талоні проставлено штамп магазину, розбірливий підпис або штамп продавця і дата продажу, номер товару співпадає зі вказаним у талоні. Пам'ятайте, що при втраті гарантійного талона або неспівпаданні номерів ви втрачаєте право на гарантійний ремонт.
- Не вмикайте виріб одразу після того, як внесли його в приміщення, якщо надворі мінусова температура! Розпакований виріб необхідно витримати в умовах кімнатної температури не менше 4-х годин.
- Перед експлуатацією виробу уважно ознайомтеся з цією Інструкцією і збережіть її на увесь період користування.

#### **2. КОМПЛЕКТНІСТЬ**

- Акустична система — 1 шт.
- Сигнальний кабель 2RCA до mini-jack Ø 3,5 мм — 1 шт
- Керівництво з експлуатації — 1 шт.
- Гарантійний талон — 1 шт.

### 3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Не розбирайте акустичну систему (АС) і не здійснюйте ремонт самостійно. Обслуговування та ремонт повинні здійснювати тільки кваліфіковані фахівці уповноваженого сервісного центру. Перелік уповноважених сервісних центрів дивіться на сайті [www.real-el.ua](http://www.real-el.ua)
- Оберегайте АС від потрапляння в отвори сторонніх предметів.
- Оберегайте АС від підвищеної вологості, потрапляння води і пилу.
- Оберегайте АС від нагрівання: не встановлюйте її поруч з нагрівальними приладами і уникайте дії прямих сонячних променів.
- Не використовуйте для протирання бензин, спирти або інші розчинники, бо вони можуть пошкодити декоровану поверхню АС. Для чищення АС використовуйте м'яку суху тканину.
- Якщо АС не працює, відразу від'єднайте кабель живлення і зверніться в магазин, де Ви її придбали.

### 4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС


Мультимедійна акустична система S-250 – легке й доступне вирішення питання озвучування комп'ютера (ноутбука). АС оснащена вмонтованими підсилювачем, акустичним та сигнальним кабелями, завдяки чому може бути підключена практично до будь-яких джерел аудіосигналу.

#### Особливості АС

- Компактний дизайн
- Поліпшена система звучання
- Сумісність з ноутбуками, мобільними пристроями та іншими джерелами звуку

#### Передня панель активної колонки

- ① VOLUME: регулятор рівня гучності
- ② TREBLE: регулятор рівня високих частот
- ③ BASS: регулятор рівня низьких частот

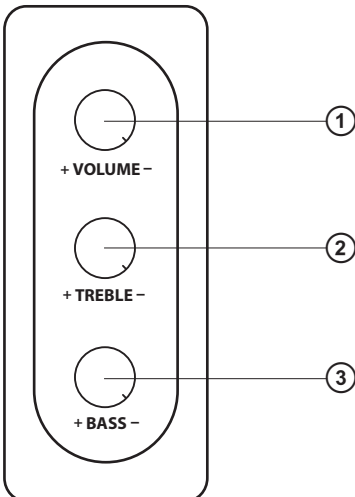


## Мультимедійна акустична система 2.0

S-250

### Задні панелі

- ① Кабель міні jack 3,5 мм до 2RCA
- ② Вимикач живлення
- ③ Акустичний кабель (вмонтований)

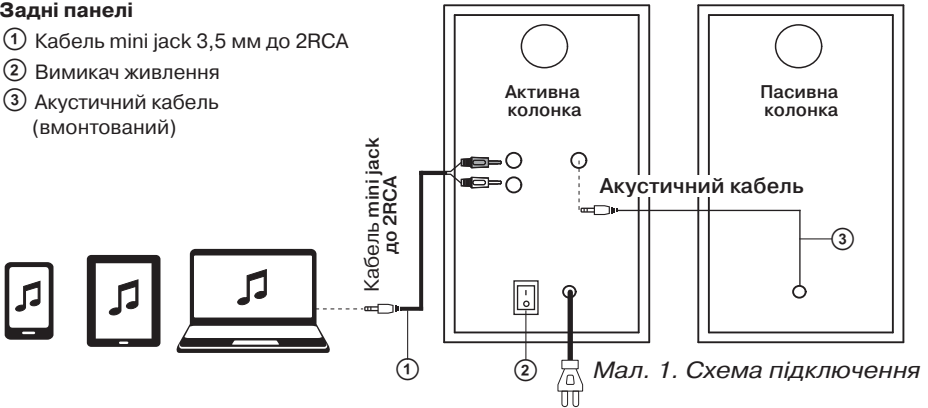

Мал. 1. Схема підключення

## 5. ПІДГОТОВКА І ПОРЯДОК РОБОТИ

### Розташування АС

- Розташуйте колонки відносно слухача симетрично на відстані не менше одного метра.
- Можливе невелике спотворення зображення у надчутливих моніторів і телевізорів, тому встановлюйте АС якомога далі від цих пристроїв.

### Підключення АС

Акустичну систему можна підключити до комп'ютера або ноутбука (дивіться схему підключення на мал. 1).

- Під'єднайте пасивну і активну колонку між собою ③.
- Підключіть шнур живлення в мережеву розетку і увімкніть живлення ②.
- Вставте міні-джек сигнального кабелю ① в роз'єм звукової карти ПК чи іншого джерела сигналу.
- Налаштуйте гучність звучання колонок утилітами Windows або регулятором гучності на свій розсуд.

## 6. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Причина	Спосіб усунення
АС не вмикається.	Не підключена до мережі живлення.	Перевірте правильність під'єднання.
Немає звуку або у колонках АС занадто тихий звук.	Регулятор гучності встановлено в положення найменшої гучності.	Підкрутіть регулятор гучності.
	Неправильно під'єднано джерело аудіосигналу.	Під'єднайте правильно джерело сигналу.
Спотворення звуку.	Велика амплітуда вхідного сигналу.	Регуляторами гучності джерела сигналу та АС зменшіть величину вхідного сигналу.

**Увага!** Якщо жоден зі вказаних вище способів не вирішує проблему, зверніться за професійною консультацією до найближчого до вас сервісного центру. Не ремонтуйте АС самостійно.

## 7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики та одиниці виміру	S-250
Вихідна потужність (RMS), Вт	20 (10 + 10)
Частотний діапазон, Гц	65 – 20.000
Розміри динаміків, мм	Ø 76 + 25
Підключення	Ø 3.5
Напруга живлення	230V / 50Hz
Матеріал корпусу	дерево (MDF)
Розміри однієї колонки, мм	120 × 235 × 190
Вага, г	3000

**Примітки:**

- Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не можуть служити підставою для претензій.
- Продукція REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини технічні характеристики та комплектність можуть бути змінені без попереднього повідомлення.



Модель: **S-250**

Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98, сайт [www.geal-ei.ua](http://www.geal-ei.ua). Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції користувача або на сайті. Умови гарантійного обслуговування дивіться в Гарантійному талоні або на сайті.

Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар має висновок ДСЕЕ. Шкідливих речовин не містить. Є безпечним за умови використання за призначенням. Зберігати в сухому місці. Виробник: «Енел Груп ОУ», Харью мааконд, Рае валд, Йюрі алевик, Арукюла тее 55а, 75301, Естонія. Виготовлено в Китаї. Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia. Made in China.

® **Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.**