

**REAL-EL**

**ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**



**БЕСПРОВОДНЫЕ СТЕРЕОНАУШНИКИ  
С МИКРОФОНОМ**

**GD-880**

**Благодарим Вас за покупку акустической системы TM REAL-EL!**

### **АВТОРСКОЕ ПРАВО**

© 2019. ENEL GROUP OU.

Данная Инструкция и содержащаяся в ней информация защищены авторским правом. Все права защищены.

### **ТОРГОВЫЕ МАРКИ**

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Беспроводные стереонаушники с микрофоном предназначено для работы с совместимыми с ними устройствами (ПК, ноутбуками, мобильными устройствами и т.п. \*) посредством передачи данных по протоколу Bluetooth. Это позволяет подключить наушники без кабеля к совместимым устройствам.

### **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

- Беспроводные стереонаушники с микрофоном - 1 шт.
- Кабель питания USB к micro USB - 1 шт.
- Аудио кабель 3,5 мм - 3,5 мм - 1 шт.
- Руководство пользователя - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.


### **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Не используйте наушники во время управления транспортом.
- Не используйте стереонаушники на высоком уровне громкости длительное время - это приводит к ухудшению слуха.

### **ОСОБЕННОСТИ**

- Высококачественная передача звука с набором микросхем CSR
- Складывающаяся конструкция
- Возможность проводного подключения 3,5мм
- Управление уровнем громкости и треками с наушников
- Встроенный микрофон
- Управление телефонными звонками
- Неодимовые капсюля

\* При условии, что они поддерживают технологию Bluetooth.

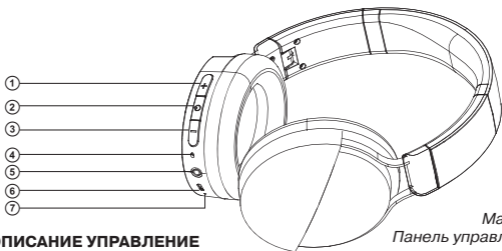

Мал. 1.  
Панель управління

## ОПИСАНИЕ УПРАВЛЕНИЕ

- ① Кнопка увеличения уровня громкости / следующий трек
- ② Кнопка включения/выключения наушников; воспроизведение/пауза; прием вызова телефона; кнопка управления звонком
- ③ Кнопка уменьшения громкости / предыдущий трек
- ④ Светодиодный индикатор
- ⑤ Розъем для подключения аудиокабеля 3,5 мм
- ⑥ Розъем micro USB для подзарядки
- ⑦ Микрофон

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

**Внимание!** Перед началом эксплуатации необходимо полностью зарядить встроенный аккумулятор. Перед зарядкой аккумулятора убедитесь, что наушники отключен.

### Зарядка аккумулятора наушников

- Соедините разъем ⑥ наушников с USB-портом ПК или USB-зарядное устройство с помощью кабеля USB к micro USB (в комплекте). Во время зарядки индикатор ④ светиться красным.
- Когда устройство будет полностью заряжен, индикатор будет светиться синим.
- Если уровень заряда аккумулятора низкий, голосовой сигнал часто повторяется, а индикатор мигает.

### Включение и выключение устройства

- Для включения или включить наушники, нажмите и удерживайте кнопку ②.

### Соединение наушников с устройством

- Для передачи сигнала с помощью Bluetooth нужно заранее совместить (установить связь) устройство с источником сигнала (см. Схему на рис. 2 ). Для этого включите наушники, не отпуская кнопку ②, дождитесь, пока начнется режим поиска - индикатор ④ дежурить синее и красное свечение.
- На источнике сигнала (телефон, ноутбук, планшет и т.д.) нужно выбрать режим поиска устройств Bluetooth. На экране отобразится название модели, например «GD-880», с которой нужно установить соединение\*.
- Если подключение удачное, то в наушниках прозвучит голосовой сигнал, индикация режима поиска на наушниках прекращается. Если ни одно устройство не подключено, наушники автоматически выключатся через 10 минут. В этом случае, чтобы осуществить соединение устройств, следует еще раз включить наушники в режиме поиска\*\*.
- Во время обмена данными через Bluetooth индикатор наушников короткочасно светится синим и красным цветом.

---

\* Для соединения через Bluetooth с некоторыми моделями устройств, возможно, надо будет ввести код «0000».

\*\* Если изделие уже прописано в списке устройств источника звука, то повторная активация режима поиска не обязательно. Выберите только имя изделия и команду «подключиться» на источнике.



Рис. 2. Схема подключения

### Управление звонками и музыкальными треками

В сочетании с устройствами, поддерживающими технологию Bluetooth:

- Установив соединение Bluetooth кратковременное нажатие на кнопку ② включит режим воспроизведения, а повторное нажатие кнопки ② поставит воспроизведение на паузу;
- чтобы увеличить уровень громкости в режиме воспроизведения, кратковременно нажмите кнопку ①, а чтобы уменьшить уровень громкости, кратковременно нажмите кнопку ③;
- чтобы перейти на следующий трек, нажмите и удерживайте кнопку ① в течение 2 сек, а для возврата на предыдущий трек, нажмите и удерживайте в течение 2 сек кнопку ③.

В сочетании с телефоном:

- чтобы принять входящий вызов нажмите кнопку ②; после окончания разговора нажмите кнопку ② повторно;
- чтобы отклонить входящий вызов нажмите и удерживайте кнопку ②.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>Характеристики и единицы измерения</b>	<b>Значение</b>
Чувствительность, дБ	наушники: $112 \pm 3$ микрофон: $-42 \pm 3$
Диапазон частот, Гц	наушники 20 – 20,000 микрофон: 30 – 16,000
Сопrotивление, Ом	32
Мембрана, мм	Ø 50
Тип соединения	Bluetooth 5.0 + EDR
Поддерживаемые профили Bluetooth	A2DP, ACRCP, HFP, HSP
Радиус действия, м	до 10
Время работы от аккумулятора, ч.	до 40
Питание: литий - полимерный аккумулятор, мА · ч. USB, В	600 DC5
Время работы в режиме ожидания, часов	до 250
Время зарядки, часов	до 3
Вес, г	270

## Примечания:

- Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.
- Продукция торговой марки REAL-EL постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики и комплектность могут быть изменены без предварительного уведомления.



Поставщик / импортер в Украине: ООО «СВЕН Центр», 08400, Киевская область, г. Переяслав, ул. Героев Днепра, 31, тел. (044) 233-65-89 / 98, сайт [www.real-el.ua](http://www.real-el.ua)

Назначение, потребительские свойства и сведения о безопасности товара смотрите в Инструкции пользователя или на сайте. Условия гарантийного обслуживания смотрите в Гарантийном талоне или на сайте. Гарантийный срок 12 мес. Срок службы: 2 года. Товар имеет заключение ГСЭЭ. Вредных веществ не содержит. Является безопасным при использовании по назначению. Хранить в сухом месте. Производитель: «Энел Групп ОУ», Харью maakond, Rae VALДИ, Йюри алевик, Арукюла тез 55а, 75301, Эстония.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.  
© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.