

REAL-EL

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



**БЕЗПРОВІДНІ СТЕРЕОНАВУШНИКИ
З МІКРОФОНОМ**

GD-880

Вітаємо вас з придбанням продукції TM REAL-EL!

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

© 2019. ENEL GROUP OU. Інформацію, що міститься у цій Інструкції, захищено авторським правом. Усі права застережені.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Безпроводні стереонавушники з мікрофоном призначено для роботи із сумісними з ними пристроями (ПК, ноутбуками, мобільними пристроями тощо*) за допомогою передачі даних за протоколом Bluetooth. Це дає змогу підключити навушники без кабелю до сумісних пристроїв.

КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Бездротові стереонавушники з мікрофоном – 1 шт.
- Кабель живлення USB до мікро USB – 1 шт.
- Аудіо кабель 3,5 мм - 3,5 мм – 1 шт.
- Керівництво користувача – 1 шт.
- Гарантійний талон – 1 шт.


ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Не використовуйте навушники під час керування транспортом.
- Не використовуйте стереонавушники на високому рівні гучності тривалий час – це призводить до погіршення слуху.

ОСОБЛИВОСТІ

- Високоякісна передача звуку з набором мікросхем CSR
- Складна конструкція
- Можливість провідного підключення 3,5мм
- Управління рівнем гучності та треками з навушників
- Вбудований мікрофон
- Управління телефонними дзвінками
- Неодимові капсуля

* За умови, що вони підтримують технологію Bluetooth.

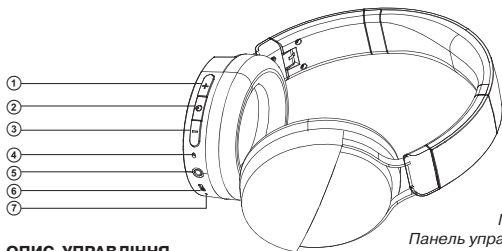

Мал. 1.
Панель управління

ОПИС УПРАВЛІННЯ

- ① Кнопка збільшення рівня гучності / наступний трек
- ② Кнопка вмикання/вимикання навушників; відтворення / пауза; прийом виклику телефона; кнопка управління дзвінком
- ③ Кнопка зменшення рівня гучності / попередній трек
- ④ Світлодіодний індикатор
- ⑤ Роз'єм для підключення аудіокабеля 3,5 мм
- ⑥ Роз'єм мікро USB для заряджання
- ⑦ Мікрофон

ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Увага! Перед початком експлуатації необхідно повністю зарядити вмонтований акумулятор. Перед заряджанням акумулятора переконайтеся, що навушники вимкнено.

Заряджання акумулятора навушників

- З'єднайте роз'єм ⑥ навушників з USB-портом ПК або USB-зарядним пристроєм за допомогою кабелю USB до мікро USB (з комплекту). Під час заряджання індикатор ④ світитиметься червоним.
- Коли пристрій буде повністю заряджено, індикатор світитиметься синім.
- Якщо рівень заряду акумулятора низький, голосовий сигнал часто повторюється, а індикатор мигатиме.

Вмикання та вимикання пристрою

- Щоб увімкнути чи вимкнути навушники, натисніть та утримуйте кнопку ②.

З'єднання навушників з пристроєм

- Для передачі сигналу за допомогою Bluetooth потрібно заздалегідь сполучити (встановити зв'язок) пристрій з джерелом сигналу (див. схему на мал. 2 на стор. 5). Для цього увімкніть навушники, не відпускаючи кнопку ②, дочекайтеся, доки розпочнеться режим пошуку – індикатор ④ чергуватиме синє й червоне світіння.
- На джерелі сигналу (телефон, ноутбук, планшет тощо) потрібно вибрати режим пошуку пристроїв Bluetooth. На екрані відобразиться назва моделі «GD-880», з якою потрібно встановити з'єднання*.
- Якщо підключення вдале, то в навушниках пролунає голосовий сигнал, індикація режиму пошуку на навушниках припиняється. Якщо жодний пристрій не буде підключено, навушники автоматично вимкнуться через 10 хвилин. У цьому випадку, щоб здійснити з'єднання пристроїв, слід ще раз увімкнути навушники у режимі пошуку**.
- Під час обміну даними через Bluetooth індикатор навушників короткочасно світиться синім та червоним кольором.

* Для з'єднання через Bluetooth з деякими моделями пристроїв, можливо, треба буде ввести код «0000».

** Якщо виріб вже прописано в списку пристроїв джерела звуку, то повторна активація режиму пошуку не обов'язкова. Виберіть лише ім'я виробу і команду «підключитися» на джерелі.



Мал. 2. Схема підключення

Управління дзвінками та музичними треками

У сполученні з пристроями, що підтримують технологію Bluetooth:

- після встановлення з'єднання з Bluetooth короткочасне натискання на кнопку ② увімкне режим відтворення, а повторне натискання кнопки ② поставить відтворення на паузу;
- щоб збільшити рівень гучності у режимі відтворення, короткочасно натисніть кнопку ①, а щоб зменшити рівень гучності, короткочасно натисніть кнопку ③;
- щоб перейти на наступний трек, натисніть та утримуйте кнопку ① протягом 2 сек, а щоб повернутися на попередній трек, натисніть та утримуйте протягом 2 сек кнопку ③.

У сполученні з телефоном:

- щоб прийняти вхідний дзвінок, натисніть кнопку ②; після закінчення розмови натисніть кнопку ② повторно;
- щоб відхилити вхідний дзвінок, натисніть та утримуйте кнопку ②;

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики та одиниці виміру	Значення
Чутливість, дБ	наушники: 112 ± 3 мікрофон: -42 ± 3
Діапазон частот, Гц	наушники 20 – 20,000 мікрофон: 30 – 16,000
Опір, Ом	32
Мембрана, мм	Ø 50
Тип з'єднання	Bluetooth 5.0 + EDR
Підтримувані профілі Bluetooth	A2DP, ACRCP, HFP, HSP
Радіус дії, м	до 10
Тривалість роботи від акумулятора, год.	до 40
Живлення: літій - полімерний акумулятор, мА · год. USB, В	600 DC5
Час роботи у режимі очікування, годин	до 250
Тривалість заряджання, годин	до 3
Вага, г	270

Примітки:

- Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.
- Продукція ТМ REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини комплекtnість і технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.



Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98, сайт www.real-el.ua

Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції користувача або на сайті. Умови гарантійного обслуговування дивіться в Гарантійному талоні або на сайті. Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар має висновок ДСЕЕ. Шкідливих речовин не містить. Є безпечним за умови використання за призначенням. Зберігати в сухому місці. Виробник: «Енел Груп ОУ», Харьу мааконд, Рае валд, Йюрі алевик, Арукюла тее 55а, 75301, Естонія.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.
© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.